

L607MA04D1A02

Convertitore WIFI-DALI auto indirizzabile + alimentatore del BUS DALI

Dispositivo convertitore Wifi DALI con interfaccia pulsante.

Alimentatore del bus DALI integrato fino a 16 dispositivi.

Range di alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz.

Controllabile tramite app Android/iOS Omni.



Ingressi di Controllo	
Tipologia	Qta
Pulsante non isolato	1
Wifi	1

Uscite di sincronia	
Tipologia	Qta
DALI	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo convertitore Wifi DALI con interfaccia pulsante.
- Alimentatore del bus DALI integrato fino a 16 dispositivi.
- Range di alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz.
- Il dispositivo non è dotato di messa a terra.
- La protezione da contatti accidentali è garantita dall'enclosure.
- Interfaccia di alimentazione diametro dei conduttori 14-30 AWG (0.05-2.08 mmq).
- Controllabile tramite app Android/iOS Omni.
- Ingressi di Controllo: Pulsante non isolato x1, Wifi x1.
- Uscite di sincronia: DALI x1.
- Circuito Stampato UL.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 40x80x24.45 mm.
- Dimensioni con Accessori 40x100x24.45 mm.
- Works with Hey Google.
- Compatibile con l'assistente vocale Amazon Alexa tramite la skill Newlab.
- Works with IFTTT.
- Tutti i collegamenti devono essere realizzati con apparati non in tensione ed effettuati da personale specializzato.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.
- Google e tutti i marchi correlati sono marchi di Google Inc. o delle sue affiliate.
- Amazon, Alexa e tutti i marchi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
- IFTTT e tutti i marchi correlati sono marchi di IFTTT Inc. o delle sue affiliate.

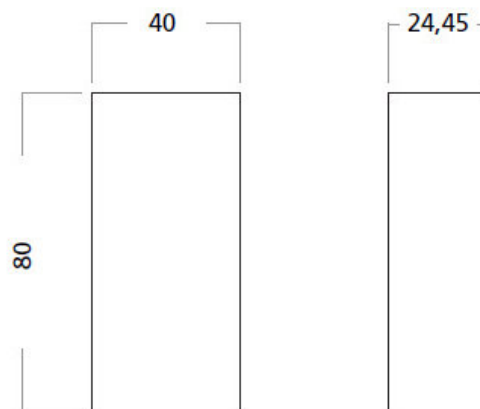

CODICE	TENSIONE IN INGRESSO	INGRESSI DI CONTROLLO	SCATOLA	DIMENSIONI mm
L607MA04D1A02	100-240V AC	Pulsante non isolato x1 Wifi x1	SI	40x80 h 24.45