SPM

TYPICAL APPLICATIONS	Washing
FUNCTIONS	■ SPST, momentary or not ■ SPDT ■ DPST, momentary or not ■ DPDT
CYCLE No.	50.000
CUT OUT	Rear panel
AMBIENT TEMPERATURE	125 °C
GWT	850 °C
GWT NO FLAME (<2sec)	750 °C (Rating C)

S **P** **M** — **?**

DRAWING

TERMINAL

4

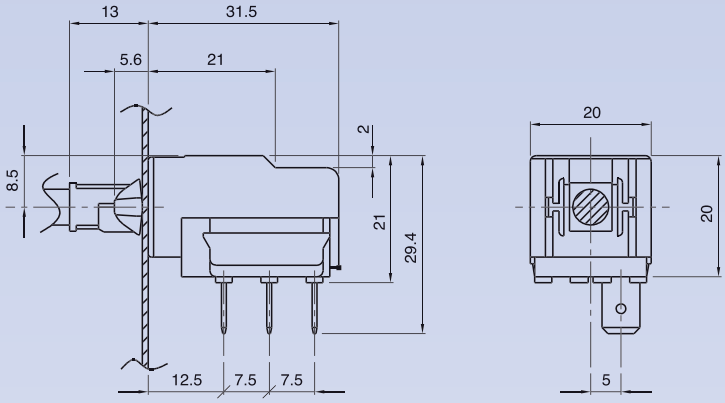



1

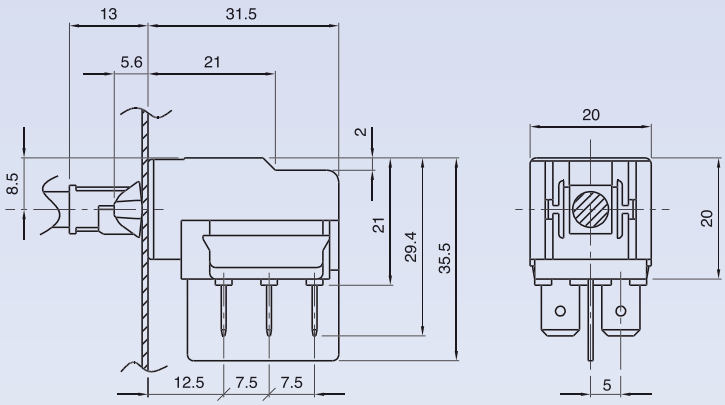



2



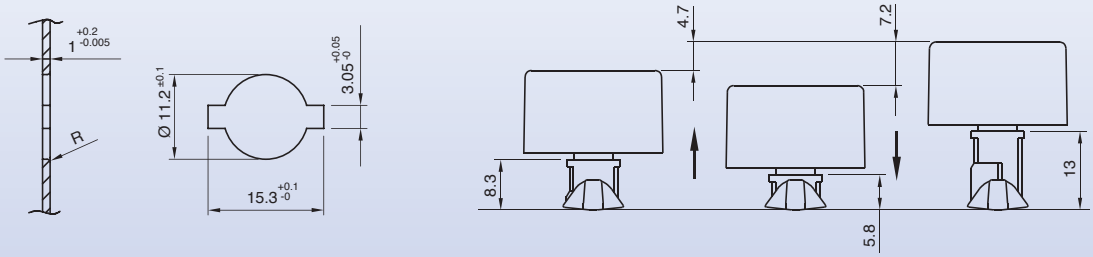

TERMINAL	SHAFT	FUNCTION	RATING			
S	P	M				0 0 0

SHAFT

C



E



M



P



FUNCTION

1

2

3



4

7

C

K

L



RATING

4

16 (8) A / 250 VAC
10 (6) A / 250 VAC - 5E4
10 A / 400 VAC
T125 °C
EN 61058

C

16 (8) A / 250 VAC
10 A / 400 VAC
10 (6) A / 250 VAC - 5E4
T125 °C
EN 61058

20 A / 125 VAC
16 A / 250 VAC
1/3 HP - 125 VAC
3/4 HP - 250 VAC
T65 °C
UL 1054
CSA C22.2