



FISSACAVO CON MORSETTIERA INTEGRATA 2 POLI + TERRA PL100E

TERMINAL BLOCK WITH INTEGRATED CABLE CLAMP 2 POLES + GROUND PL100E

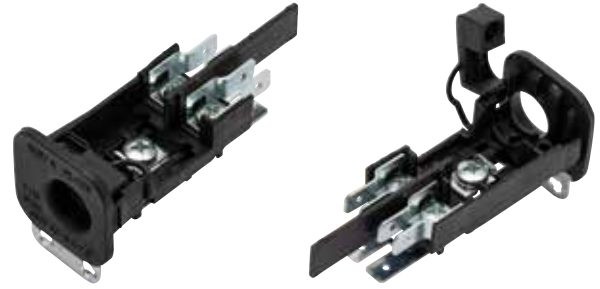

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	IEC STANDARDS
Wire size	Ø 6,0 ÷ Ø 9,0 mm
Sezione cavo / Cable section	0,75 ÷ 1,5 mm ²
Tensione nominale / Nominal Voltage	450 V
Corrente max / Max. Rating	17,5 A
Numero poli / Number of poles	2 + E
Dimensioni ingombro / Size	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing
Dima di foratura / Cut out	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing
Parti metalliche / Metal parts	M4 zinc plated steel screw; 6,3X0,8 zinc plated steel tab insert; zinc plated steel grounding tab; 3,1x11 cable clamp screw
Working Temperat.	T 100°C T 100°C
Plastic Material	PA 6 V0 - GWT750°C
IP GRADE	IP00

Approvals	Standard References
VDE 	DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004; DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):2005-03; EN 60998-2-1:2004; DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):2011-06; EN 61210:2010; DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2007-02; EN 60335-1:2002+A11+A1+A12+Corr.+A2:2006

PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Peso / Weight	Misure / Size
PL100E	2 + E	3MRN07001401	500 pz.	13,24 Kg.	300x400x380mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

