




MORSETTIERA SENZA VITI AD020

SCREWLESS TERMINAL BOX AD020

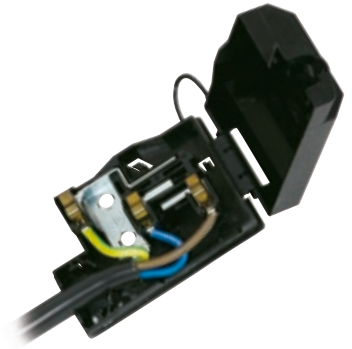

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0,75 ÷ 2,5 mm ²	18-16 AWG / 14-12 AWG
Tensione nominale / Nominal Voltage	450 V	600 V
Corrente max / Max. Rating	24 A	10A / 22A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	T 125°C	
Grado di protezione / Protection degree	IP 30	
Corpo isolante / Plastic material	PA66 - UL94/IEC60695 CLASS V-2 - GWIT 775°C	
Numero poli / Number of poles	3	
Dimensioni di ingombro / Size	70 x 44 x h17,50 mm	
Dima di foratura / Cut out	Ø 28.5 mm	
Parti metalliche / Metal parts	Acciaio zincato RoHS conforme / Zinc plated steel RoHS compliant	

Approvals	Standard References
IMQ 	EN 60998-1:2004; EN 60998-2-2:2004; EN 61210:2010. Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I). Resistenza al calore e al fuoco secondo EN60335-1:2012+All:2014 - Sott. Par. 30.2.3. in accordo con requisiti della norma IEC/EN60695-2-11 <i>Resistance to heat and fire as for EN60335-1:2012+All:2014 - Sott. Par. 30.2.3. in accordance with IEC/EN60695-2-11</i>
UL CSA 	UL 1977; CSA C22.2

PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Peso / Weight	Misure / Size
AD020 - GWIT 775°C	3	2AD02030000000	500 pz.	13,8 Kg.	400x400x390mm
AD020B - GWIT 775°C	3	2AD02030B00000	500 pz.	13,8 Kg.	400x400x390mm
AD020R5 - GWIT 775°C	3	2AD02030R50000	500 pz.	13,8 Kg.	400x400x390mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

