

# Dimmer CV UL utilizzo indipendente DALI 2


Dimmer CV UL Independent DALI 2

## CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL NOTES

- Fornito con coprimorsetti e stringicavo.
- Dimmer Monocanale con Uscita in Tensione PWM.
- Ingresso di controllo DALI2 certificato IEC 62386..
- Range di alimentazione: 8-48V DC.
- Il dispositivo non è dotato di messa a terra. La protezione da contatti accidentali è garantita dall'enclosure.
- Uscita in Tensione PWM 8-48V DC con corrente da 0A a 12A (576W a 48V DC).
- Ingressi di Controllo: DALI2 x1.
- Uscite di sincronia: PWM x1.
- Ingressi isolati. Uscite non isolate.
- Frequenza PWM: 390 Hz.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 40x100x24.45 mm.
- Protezione da inversione di polarità.
- Protezione circuito aperto.
- Protezione da picchi tensione.
- Protezione da sovratemperatura.
- Per alimentare il dispositivo deve essere utilizzato un alimentatore SELV al fine di mantenere il livello di sicurezza elettrica richiesta. Tutti i collegamenti devono essere realizzati con apparati non in tensione ed effettuati da personale specializzato.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.
- Per rimuovere i cavi svitare le viti dei morsetti.
- La sezione dei conduttori di ingresso dell'alimentazione (DC IN), uscita sul carico (OUT CV) e interfaccia DALI2 (DALI/P1 DALI/P2) è 14-26 AWG (0.75 - 1.0 mm<sup>2</sup> IEC STANDARD).
- Il dispositivo deve essere usato in accoppiata con un LED controlgear separatamente approvato come da specifiche IEC/EN 61347-2-13, uscita SELV, Tensione Costante, a prova di corto circuito.
- Tc point Max: 95 gradi centigradi.
- Tc è posizionato sulla vite del morsetto corrispondente all'indicazione della Tc (vedi figura).
- ATTENZIONE: Più di una sorgente di alimentazione è presente sul dispositivo.
- UL Certified File Number: E511343.
- IECCE CB Certified by UL. CB Test report Number: DK-93122-UL.

- Provided with connection cover and clamping screws for cables.
- Monochannel Dimmers with Output Voltage PWM.
- DALI2 certified input control (IEC 62386).
- Input Range: 8-48V DC.
- The device is not equipped with earth connection. Protection against accidental contact with live parts is guaranteed by the enclosure.
- Output Voltage PWM 8-48V DC with current from 0A to 12A (576W at 48V DC).
- Input Controls: DALI2 x1.
- Output Sync: PWM x1.
- Input type isolated, Output type not isolated.
- PWM Frequency: 390 Hz.
- Protection Class: IP20.
- Standard Dimension 40x100x24.45 mm.
- Reverse polarity protection.
- Open circuit protection.
- Surge voltage protection.
- Over temperature protection.
- To supply the device you have to use a SELV power supply in order to maintain the required electrical security level. All connections must be made with non-live devices and carried out by specialized personnel.
- Use only in dry and damp conditions.
- To remove the wires release the terminal screws.
- The cross-section conductors of power input (DC IN), output to the load (OUT CV) DALI2 interface (DALI/P1 DALI/P2) is 14-26 AWG (0.75 - 1.0 mm<sup>2</sup> IEC STANDARD).
- The unit shall be used in conjunction with a LED controlgear separately approved according to IEC/EN 61347-2-13, SELV output, Constant voltage, Short-Circuit proof.
- Tc point Max: 95 Celsius degree.
- Tc is located on the screw corresponding to the indication Tc in the figure.
- CAUTION: More than one power supply present / Plus d'un bloc d'alimentation présent.
- UL Certified File Number: E511343.
- IECCE CB Certified by UL. CB Test report Number: DK-93122-UL.

Garanzia / Warranty **5 anni**  
years

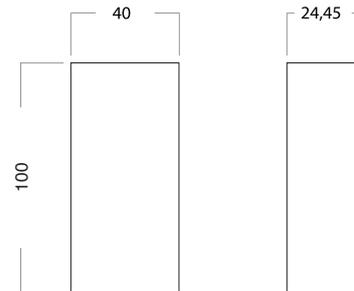

### USCITA SYNCRO - OUTPUT SYNCRO

PWM

1

### INGRESSI DI CONTROLLO - CONTROL INPUTS

DALI 2

1

 Dimmer Monocanale con Uscita in Tensione PWM. Ingresso di controllo DALI2 certificato IEC 62386. Range di alimentazione: 8-48V DC. Uscita in Tensione PWM 8-48V DC con corrente da 0A a 12A (576W a 48V DC).

 Monochannel Dimmers with Output Voltage PWM. DALI2 certified input control (IEC 62386). Input Range: 8-48V DC. Output Voltage PWM 8-48V DC with current from 0A to 12A (576W at 48V DC).

CODICE CODE	TENSIONE IN INGRESSO INPUT VOLTAGE	CORRENTE MAX DI USCITA (MAX) OUTPUT CURRENT	POTENZA MAX IN USCITA MAX OUTPUT POWER	SCATOLA CASE	DIM. DIM.
L400MAOPT1A10-UL	8-48V DC	12A	576W a 48V DC 576W at 48V DC	SI YES	40x100 mm h 24.45 mm