

TRASMETTITORE RX 1-4 INGRESSI PUSH RADIO-PUSH-TX

RADIO TRANSMITTER RX 1-4 PUSH INPUTS RADIO-PUSH-TX

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL NOTES

- Trasmettitore radio 1-4 ingressi PUSH.
- Alimentabile da tensione di rete 220V o batteria CR2032 (non inclusa).
- Associazione immediata e intuitiva.
- Comando radio con ingresso da 1 a 4 pulsanti per il controllo di dimmer Newlab della famiglia RADIO.
- Ingresso da pulsante N/O compatibile con qualsiasi serie civile.
- Portata fino a 50mt in campo aperto, 15mt in cassetta murata*.
- Ingressi di Controllo: Push x4.
- Circuito Stampato UL.
- Classe di protezione: IP20.
- Dimensioni Standard 48x48x22,8 mm.
- Temperatura stoccaggio min: -40 max: 60° C.
- Temperatura di funzionamento min: -20 max: 50° C.
- Utilizzare solo in ambienti asciutti.

- Radio transmitter 1-4 PUSH inputs.
- Power via the mains (220V) or CR2032 battery (not included).
- Immediate and intuitive pairing.
- Radio control with 1 to 4 button input for controlling Newlab dimmers in the RADIO group.
- N/O button input compatible with any product series for standard domestic installations.
- Range up to 50m in open field, 15m in wall box*.
- Control inputs: Push x4.
- Printed Circuit UL.
- Protection Class: IP20.
- Standard Dimension 48x48x22,8 mm.
- Storage temperature min: -40°C, max: 60°C.
- Operating temperature min: -20°C, max: 50°C.
- Use only in dry conditions.

Garanzia / Warranty **5 anni**
years




INGRESSI DI CONTROLLO - CONTROL INPUTS

PULSANTE / PUSH BUTTON 4

433MHZ RADIO 1

USCITA SYNCRO - OUTPUT SYNCRO

PWM 1

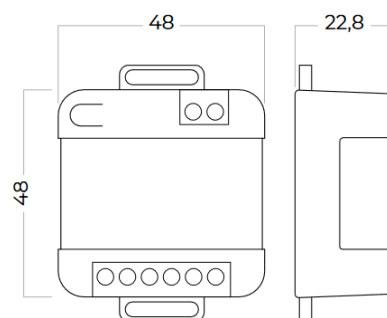

RADIO-PUSH-TX è un dispositivo in grado di convertire da 1 a 4 ingressi pulsante (N/O normalmente aperto) in un comando radio a 433mhz compatibile con i dimmer della famiglia NEWLAB RADIO.

The RADIO-PUSH-TX is a device which converts from 1 to 4 button inputs (N/O, normally open) into a radio command (433 MHz), compatible with the dimmers in the NEWLAB RADIO group.

CODICE CODE	TENSIONE IN INGRESSO INPUT VOLTAGE	INGRESSO INPUT	POTENZA MAX MAX POWER	INGRESSI DI CONTROLLO CONTROL INPUTS	SCATOLA CASE	DIM. DIM.
L662MA0FF4A01	110-230V AC BATTERIA	4	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	PUSH X 4	SI YES	48x48x22,8 mm