

2835 STRIP LED 120 LED/m 19,2W/m 5m PWM DIM TO WARM


DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:

LED: 120 LED/m
 Working voltage: 24VDC
 IP: 20
 Strip dimension: 10 x 1,5 x 5.000 mm
 Power meter: 19,2W/m
 Luminous flux meter: 1710 lm/m
 Cutting unit: 100 mm
 Module dimension: 100 mm
 Module power: 1.7W/100 mm
 Module luminous flux: 135lm/100 mm
 LED distance: 16,6 mm
 Working temp.: -20 +45°C
 Stocking temp.: 0 +60°C

CRI **80** **90**


LIFETIME EXPECTANCY
 ($L_{70, B_{50}}$) >54000 hrs @ Tc 65°C

Garanzia / Warranty **3 anni** years

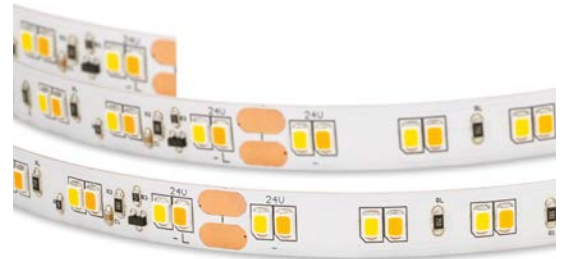

COD.	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	IP	CRI	CCT (K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER MT	LUMEN MT TYP	ENERGY EFF. CLASS
3SLEHFAWD6002E00	STRIP 600 LED DTW 96W (1,7W/100 mm) IP20	20	80	1800-3200	2835	24VDC	19,2W	1710	G
3SLEHFAWD6002E10	STRIP 600 LED DTW 96W (1,7W/100 mm) IP20	20	90	1800-3200	2835	24VDC	19,2W	1440	G

Accessori / Accessories pag. 56

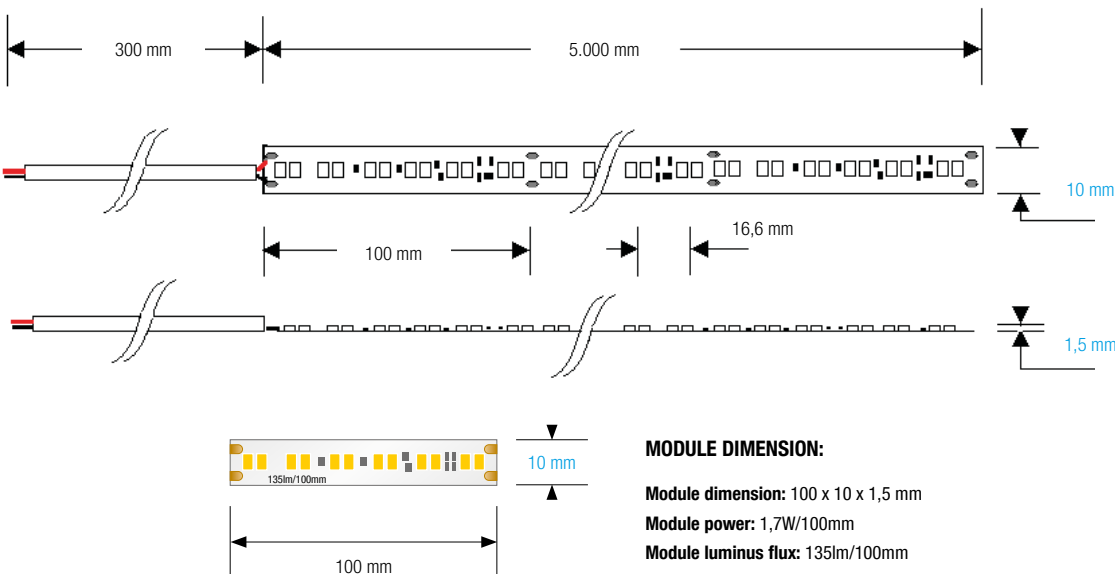

MODULE DIMENSION:

Module dimension: 100 x 10 x 1,5 mm
 Module power: 1,7W/100mm
 Module luminous flux: 135lm/100mm

ENERGY

NECTO GROUP SRL
3SLEHFAWD6002E00

A
B
C
D
E
F
G

2
kWh/1000h

2019/2015

Waterproof

IP DISPONIBILI: C = IP54 / G = IP65 / L = IP67 / W = IP67


La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**

Misure e disegni IP - tabella a pagina 65

IP AVAILABLE: C = IP54 / G = IP65 / L = IP67 / W = IP67

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 65



ATTENZIONE / WARNING: Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).