

2835 strip led 140 LED/m 14,4W/m 5m FOOD LIGHTING

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:

LED: 140 LED/m
 Strip dimension: 8,0 x 1,5 x 5.000 mm
 Working voltage: 24VDC
 IP: 20
 Power: 14,4W/m
 Luminous flux: 1120 lm/m max
 Module dimension: 50 mm
 LED distance: 7,14 mm
 Working temp.: -20 +45°C
 Stocking temp.: 0 +60°C

CRI **80**


LIFETIME EXPECTANCY
(L80B10) 40000 h @ T55°C

Garanzia / Warranty **5 anni** years



COD.	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	IP	CRI	ENHANCE	CCT (K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER	LUMEN
3SLEHFAFT7002E00	STRIP 700 LED 72W IP20	20	80	FRUIT	2900-3200	2835	24VDC	72W	5600
3SLEHFABD7002E00	STRIP 700 LED 72W IP20	20	80	BREAD	2200-2400	2835	24VDC	72W	4900
3SLEHFACS7002E00	STRIP 700 LED 72W IP20	20	80	CHEESE	2600-2900	2835	24VDC	72W	4900
3SLEHFASF7002E00	STRIP 700 LED 72W IP20	20	80	SEA FOOD	3700-4250	2835	24VDC	72W	5600
3SLEHFAMF7002E00	STRIP 700 LED 72W IP20	20	-	FRESH MEAT	3200-3850	2835	24VDC	72W	4900
3SLEHFAMT7002E00	STRIP 700 LED 72W IP20	20	-	MEAT	1800-2000	2835	24VDC	72W	3500

Accessori / Accessories pag. 121

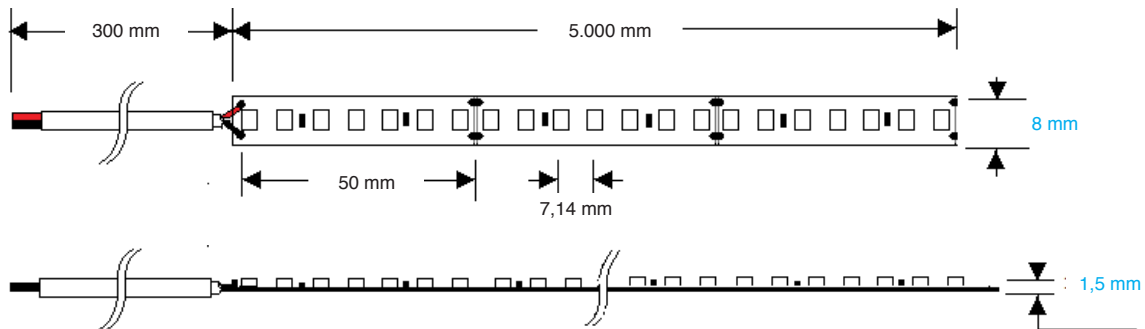

Waterproof

IP DISPONIBILI: **N** = IP65

La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**

Misure e disegni IP - tabella a pagina 125

IP AVAILABLE: **N** = IP65

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 125



ATTENZIONE / WARNING: Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).