

# 2835 STRIP LED 140 LED/m 9,6W/m 5m EFFY PLUS

## DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:


LED: 140 LED/m  
 Working voltage: 24VDC  
 IP: 20  
 Strip dimension: 8,0 x 1,5 x 5.000 mm  
 Power meter: 9,6W/m  
 Luminous flux meter: 1330 lm/m  
 Cutting unit: 50mm  
 Module dimension: 100 mm  
 Module power: 1.04W/100mm  
 Module luminus flux: 105lm/100mm  
 LED distance: 7,14 mm  
 Working temp.: -20 +45°C  
 Stocking temp.: 0 +60°C



**140 Lm/W**


**LIFETIME EXPECTANCY**  
 (L<sub>70</sub>B<sub>50</sub>) >54000 hrs @ Tc 65°C

Garanzia / Warranty **5 anni years**

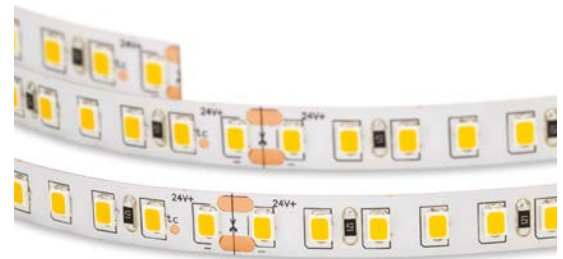

COD.	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	IP	CRI	CCT (K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER MT	LUMEN MT TYP	ENERGY EFF. CLASS
3SLEHFAWW7002E00	STRIP 700 LED WW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	80	2700	2835	24VDC	9,6W	1212,8	F
3SLEHFAWW7002E05	STRIP 700 LED WW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	80	3000	2835	24VDC	9,6W	1224	F
3SLEHFANW7002E00	STRIP 700 LED NW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	80	4000	2835	24VDC	9,6W	1304	F
3SLEHFAPW7002E00	STRIP 700 LED PW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	80	6000	2835	24VDC	9,6W	1330	F
3SLEHFAWW7002E10	STRIP 700 LED WW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	90	2700	2835	24VDC	9,6W	1042	F
3SLEHFAWW7002E15	STRIP 700 LED WW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	90	3000	2835	24VDC	9,6W	1064	F
3SLEHFANW7002E10	STRIP 700 LED NW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	90	4000	2835	24VDC	9,6W	1148	F
3SLEHFAPW7002E10	STRIP 700 LED PW 48W (1,04W/100mm) IP20	20	90	6000	2835	24VDC	9,6W	1170	F

Accessori / Accessories pag. 56

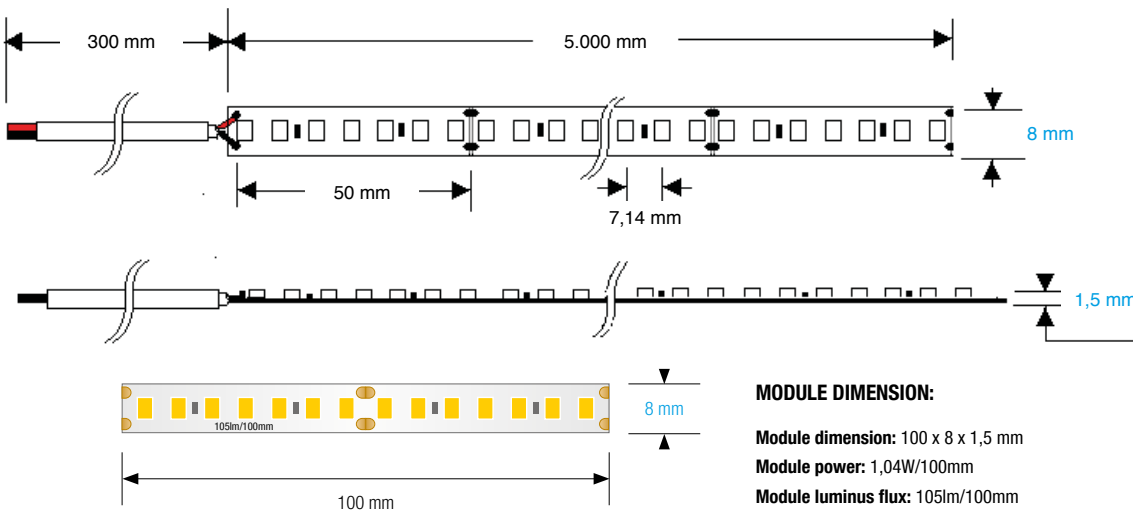

**ENERGY**  
 NECTO GROUP SRL  
 3SLEHFAWW7002E05

**2**  
 kWh/1000h

2019/2015

**Waterproof**

**IP DISPONIBILI:** C = IP54 / G = IP65 / L = IP67 / W = IP67


La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**

Misure e disegni IP - tabella a pagina 65

**IP AVAILABLE:** C = IP54 / G = IP65 / L = IP67 / W = IP67

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 65



**ATTENZIONE / WARNING:** Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).