

2835 STRIP LED 90 LED/m 4,3W/m 5m ULTRA HIGH EFFICACY

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:

LED: 90 LED/m
Working voltage: 24VDC
IP: 20
Strip dimension: 10 x 1,2 x 5.000 mm
Power meter: 4,3W
Luminous flux meter: 860lm
Cutting unit: 100 mm
Module dimension: 500 mm
Module Power 500 mm: 2,15W
LED distance: 11,11 mm
Working temp.: -20 +45°C
Stocking temp.: 0 +60°C

CRI **80**

200 Lm/W max



LIFETIME EXPECTANCY
($L_{70,B_{50}}$) >54000 hrs @ Tc 65°C

Garanzia / Warranty **5 anni years**



COD.	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	IP	CRI	CCT (K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER MT	LUMEN MT TYP	ENERGY EFF. CLASS
3SLEHFAWW4502E00	STRIP 450 LED WW 21,5W (2,15W/0,5m) IP20	20	80	2700	2835	24VDC	4,3W	755	
3SLEHFAWW4502E05	STRIP 450 LED WW 21,5W (2,15W/0,5m) IP20	20	80	3000	2835	24VDC	4,3W	819	
3SLEHFAWW4502E00	STRIP 450 LED NW 21,5W (2,15W/0,5m) IP20	20	80	4000	2835	24VDC	4,3W	860	
3SLEHFAWW4502E00	STRIP 450 LED PW 21,5W (2,15W/0,5m) IP20	20	80	6000	2835	24VDC	4,3W	860	

Accessori / Accessories pag. 56

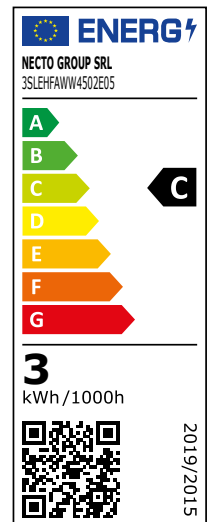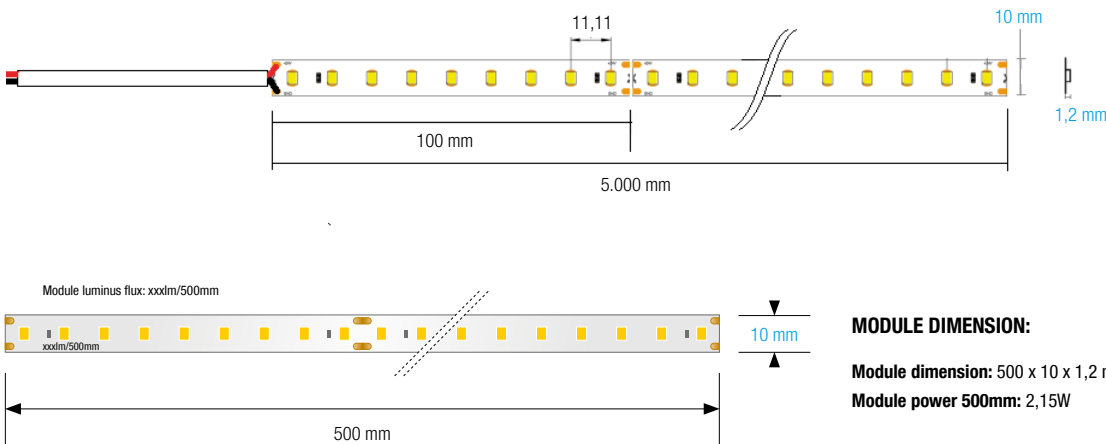

Waterproof

IP DISPONIBILI: C = IP54 / G = IP65 / L = IP67


La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**

Misure e disegni IP - tabella a pagina 65

IP AVAILABLE: C = IP54 / G = IP65 / L = IP67

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 65



ATTENZIONE / WARNING: Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).