5050 STRIP LED 36 LED/m 8,6W/m 5m RGB

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:

LED: 36 LED/m
Strip dimension: 10 x 2,3 x 5.000 mm
Working voltage: 24VDC
IP: 20
Power: 8,6W/m
Luminous flux: 216 lm/m
Module dimension: 167 mm
LED distance: 27,8 mm
Working temp.: -20 +45°C
Stocking temp.: 0 +60°C

RGB

LIFETIME EXPECTANCY
($L_{70}B_{50}$) >36000 hrs @ Tc 65°C

Garanzia / Warranty 5 anni years

Intertek

COD.	DESCRIZIONE /DESCRIPTION	IP	AD(NM)TC(°K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER	LUMEN
3SLX-FBRG1802E00	STRIP 180 LED RGB 43W IP20	20	RGB	RGB 5050	24VDC	43W	1080

Accessori / Accessories pag. 56

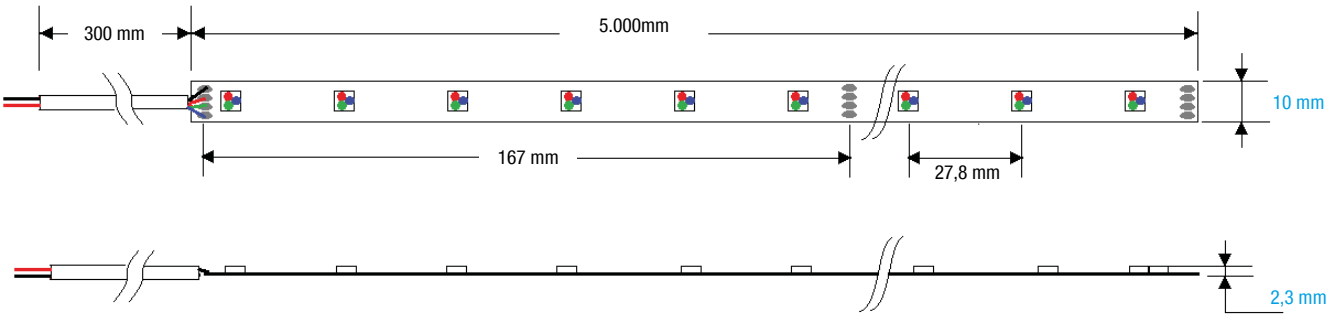

Waterproof

IP DISPONIBILI:
C = IP54 / N = IP65 / G = IP65 / L = IP67 / W = IP67 / B = IP68

La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. ***Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.***

Misure e disegni IP - tabella a pagina 65

IP AVAILABLE:
C = IP54 / N = IP65 / G = IP65 / L = IP67 / W = IP67 / B = IP68

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. ***To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.***

IP measures and design - table on page 65

Dimm | Indoor | 120° | DC 24 | CE | III | F | RoHS | ENERGY STAR

ATTENZIONE / WARNING: Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).