

## SMD 5050 DIGITAL RGB STRIP 300 LED 38,4W 5Mt Sel




### DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:


**LED:** 60 LED/Mt  
**Strip dimension:** 10X1.8X5000 mm  
**Working voltage:** 12VDC  
**IP:** 20  
**Power:** 7,68W/Mt  
**Luminous flux:** 230 Lm/Mt  
**Module dimension:** 100 mm  
**LED distance:** 16,7 mm  
**Working temp.:** -20 +45°C  
**Stocking temp.:** 0 +60°C



**230 LUMEN**

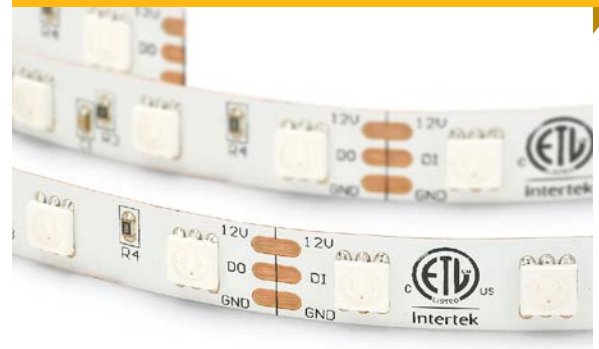

COD.	Descrizione /Description	IP	CCT (K)	Mod. LED	Voltage	Power	Lumen
3SLXDFBRG3001E0D	STRIP 300 LED RGB DIGITAL 38,4W IP20	20	RGB	5050	12VDC	38,4W	1150

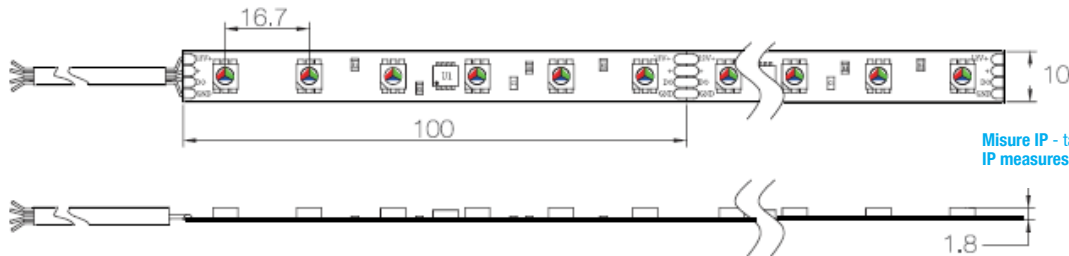

Misure IP - tabella a pagina 19  
IP measures - table on page 19

Misure IP - tabella a pagina 19  
IP measures - table on page 19

Waterproof

### IP DISPONIBILI:

**G** = IP65

La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**


Misure e disegni IP - tabella a pagina 19

### IP AVAILABLE:

**G** = IP65

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 19

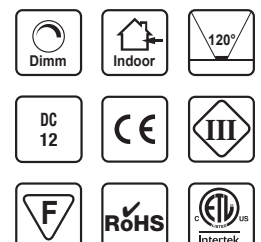


**ATTENZIONE / WARNING:** Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).

## TABELLA IP / IP CHART

To obtain the correct dimensions, see the instruction below the sectioned drawing.


**C**

**IP54**  
SILICONE

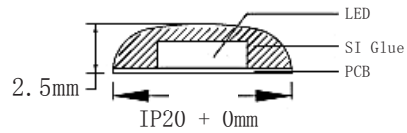


**N**

**IP54**  
SILICONE ESTRUSO  
EXTRUDED SILICONE

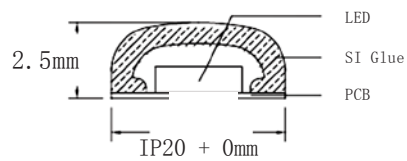


**G**

**IP65**  
SILICONE

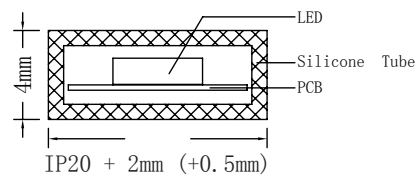


**L**

**IP67**  
SILICONE

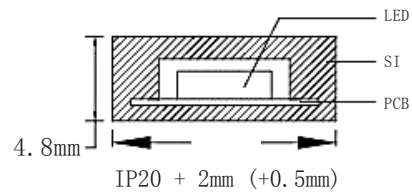

**W**

**IP67**  
SILICONE

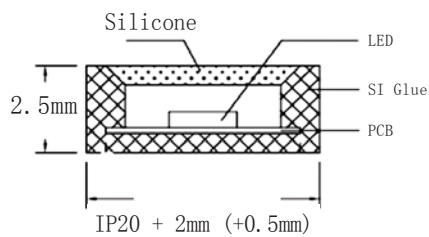

**B**

**IP68**  
PU + PVC

