


MORSETTO A MOLLA PUSH-IN N.01P

PUSH-IN SPRING TERMINAL BLOCK N.01P

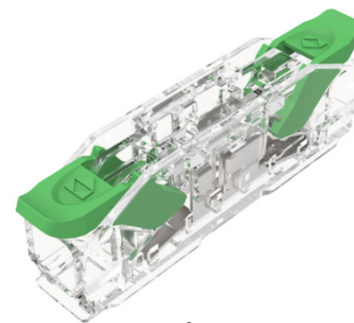


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0.2-4mm ²	24~12AWG
Tensione nominale / Rated Voltage	450 V	600 V
Corrente nominale / Rated current	32 A	20 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	-40°C~85°C	
Materiale /Material	Involucro: PC (V2); Contatto: rame; Molla: acciaio inox/ Housing: PC (V2); Current carrier: copper; Spring: stainless steel	
Numero poli / Number of poles	1	
Lunghezza spellatura / Strip length	12mm	

Codice/Code	DGBSC-SG02/4-01P
Accessori	DGBSC-ACC03; DGBSC-ACC04; DGBSC-ACC05; DGBSC-ACC06.

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

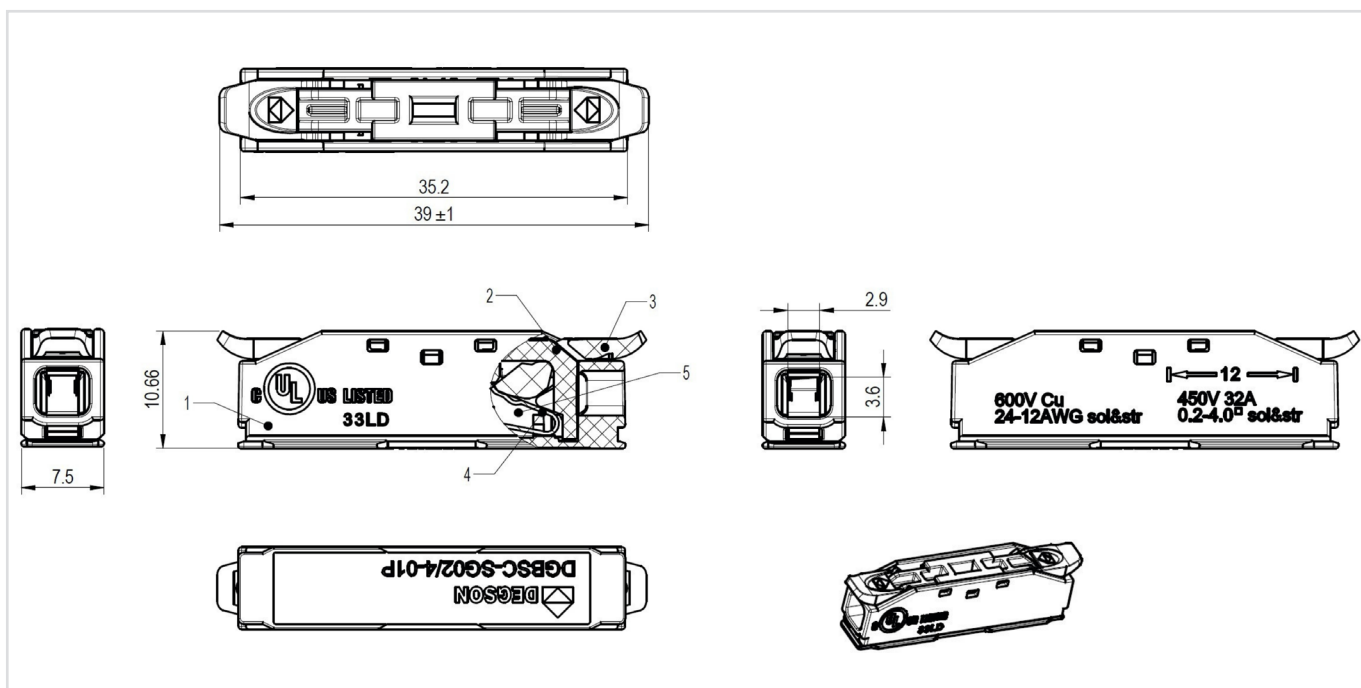

MORSETTO A MOLLA PUSH-IN N.02P

PUSH-IN SPRING TERMINAL BLOCK N.02P



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA




	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0.2-4mm ²	24~12AWG
Tensione nominale / Rated Voltage	450 V	600 V
Corrente nominale / Rated Current	32 A	20 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	-40°C~85°C	
Materiale /Material	Involucro: PC (V2); Contatto: rame; Molla: acciaio inox/ Housing: PC (V2); Current carrier: copper; Spring: stainless steel	
Numero poli / Number of poles	2	
Lunghezza spellatura / Strip length	12mm	

Codice/Code


DGBSC-SG01/4-02P

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

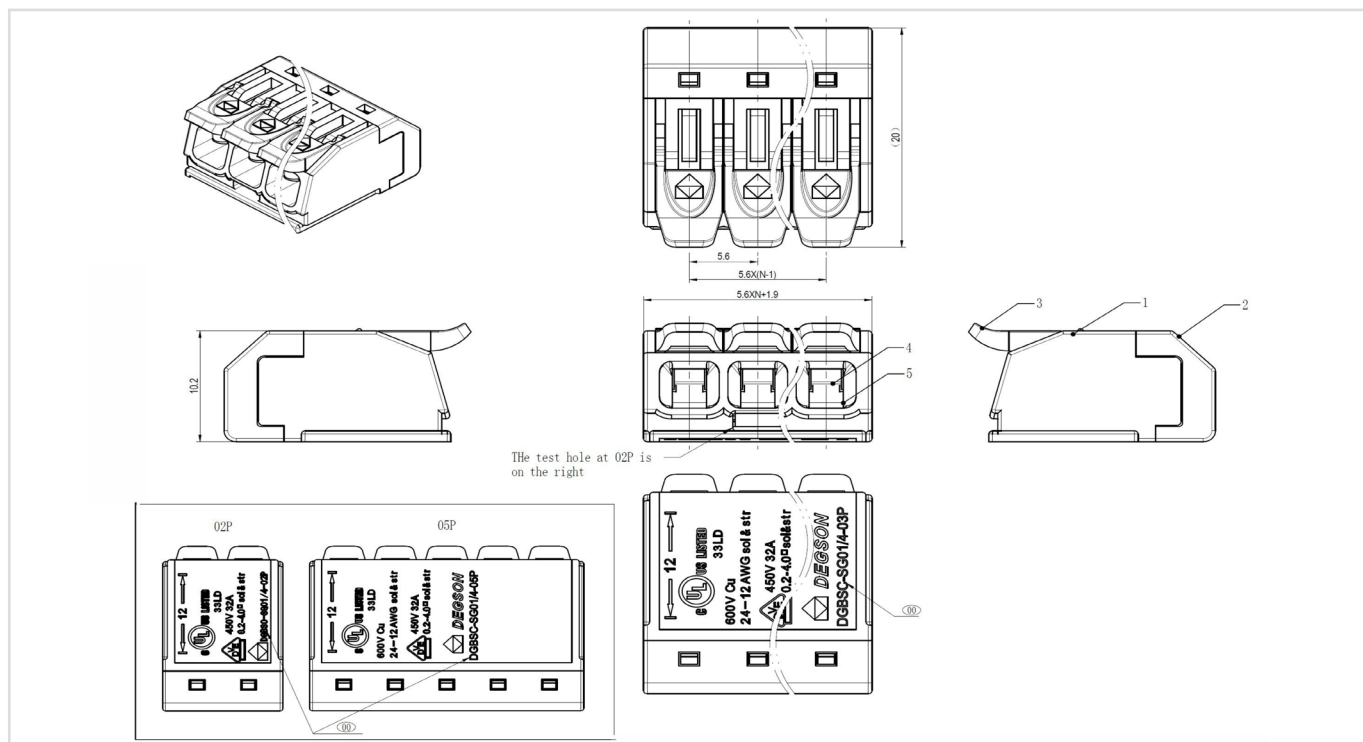

MORSETTO A MOLLA PUSH-IN N.03P

PUSH-IN SPRING TERMINAL BLOCK N.03P

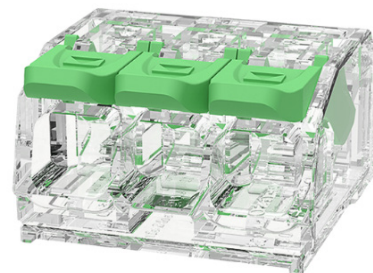

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA




	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0.2-4mm ²	24~12AWG
Tensione nominale / Rated Voltage	450 V	600 V
Corrente nominale / Rated Current	32 A	20 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	-40°C~85°C	
Materiale /Material	Involucro: PC (V2); Contatto: rame; Molla: acciaio inox/ Housing: PC (V2); Current carrier: copper; Spring: stainless steel	
Numero poli / Number of poles	3	
Lunghezza spellatura / Strip length	12mm	

Codice/Code


DGBSC-SG01/4-03P

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

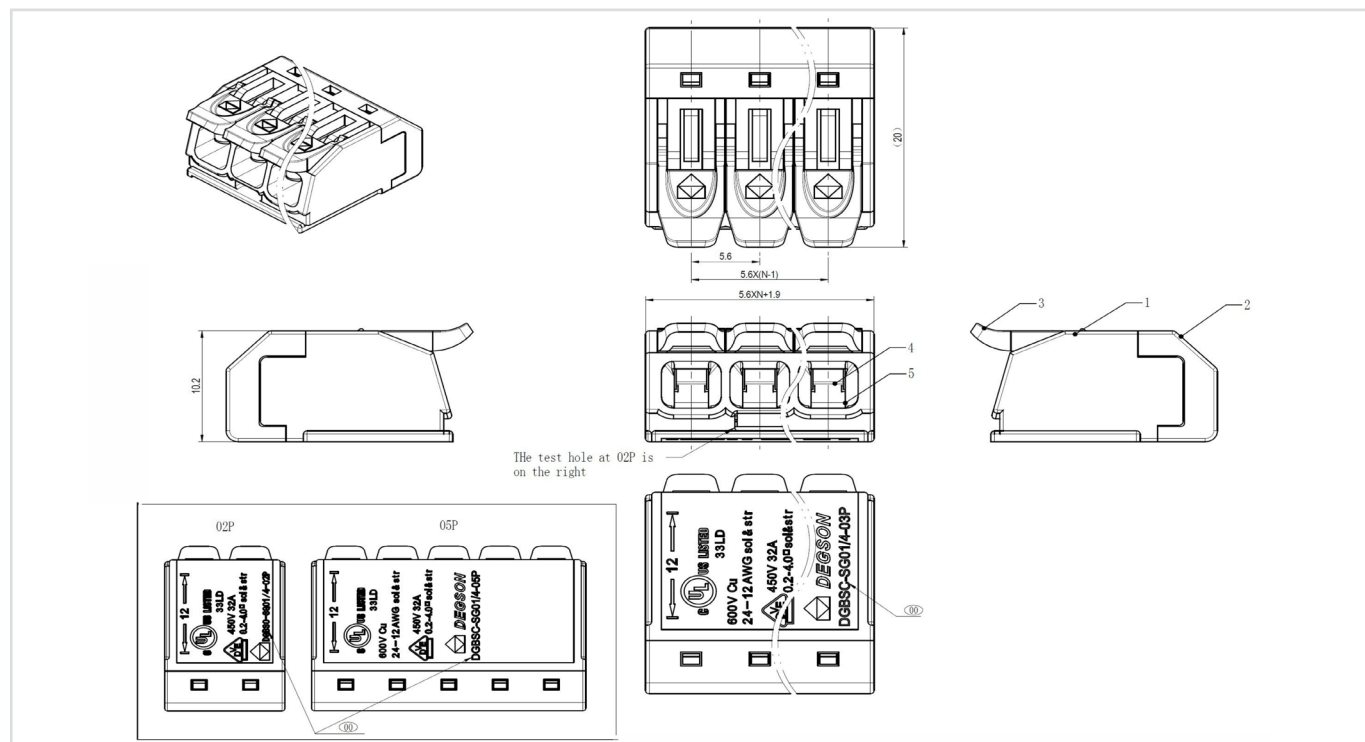

MORSETTO A MOLLA PUSH-IN N.05P

PUSH-IN SPRING TERMINAL BLOCK N.05P

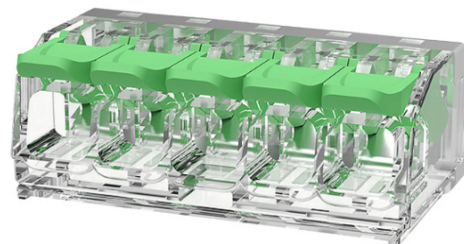

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA



	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0.2-4mm ²	24~12AWG
Tensione nominale / Rated Voltage	450 V	600 V
Corrente nominale / Rated Current	32 A	20 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	-40°C~85°C	

Materiale /Material

Involucro: PC (V2); Contatto: rame; Molla: acciaio inox/
Housing: PC (V2); Current carrier: copper; Spring: stainless steel

Numero poli / Number of poles	5
Lunghezza spellatura / Strip length	12mm

Codice/Code

DGBSC-SG01/4-05P

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

