


MORSETTO A MOLLA PUSH-IN N.05P (6mm²)

PUSH-IN SPRING TERMINAL BLOCK N.05P (6mm²)

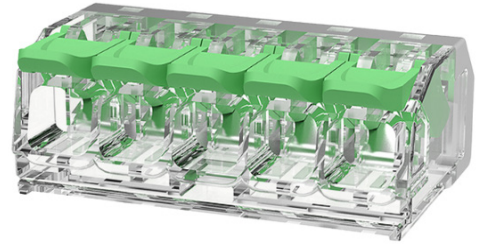

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0.5-6mm ²	20~10AWG
Tensione nominale / Rated Voltage	450 V	600 V
Corrente nominale / Rated Current	41 A	30 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	-40°C~85°C	
Materiale /Material	Involucro: PC (V2); Contatto: rame; Molla: acciaio inox/ Housing: PC (V2); Current carrier: copper; Spring: stainless steel	
Numero poli / Number of poles	5	
Lunghezza spellatura / Strip length	12mm	

Codice/Code	DGBSC-SG01/6-05P
Accessori	DGBSC-ACC04; DGBSC-ACC05

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

