

2016 STRIP LED 240 LED/m 19,2W/m 5m PWM DIM TO WARM

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS:

LED: 240 LED/m
 Strip dimension: 10 x 1,5 x 5.000 mm
 Working voltage: 24VDC
 IP: 20
 Power: 19,2W/m
 Luminous flux: 1400 lm/m
 Module dimension: 50 mm
 LED distance: 8,3 mm
 Working temp.: -20 +45°C
 Stocking temp.: 0 +60°C




LIFETIME EXPECTANCY
(L80B10) 40000 h @ T55°C

Garanzia / Warranty **3 anni** / 3 years



COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	IP	CRI	CCT (K)	MOD. LED	VOLTAGE	POWER	LUMEN
3SLEFA2WD1222E10	STRIP 1200 LED DTW 96W IP20	20	90	1800-3200	2016	24VDC	96W	7000

Accessori / Accessories pag. 120

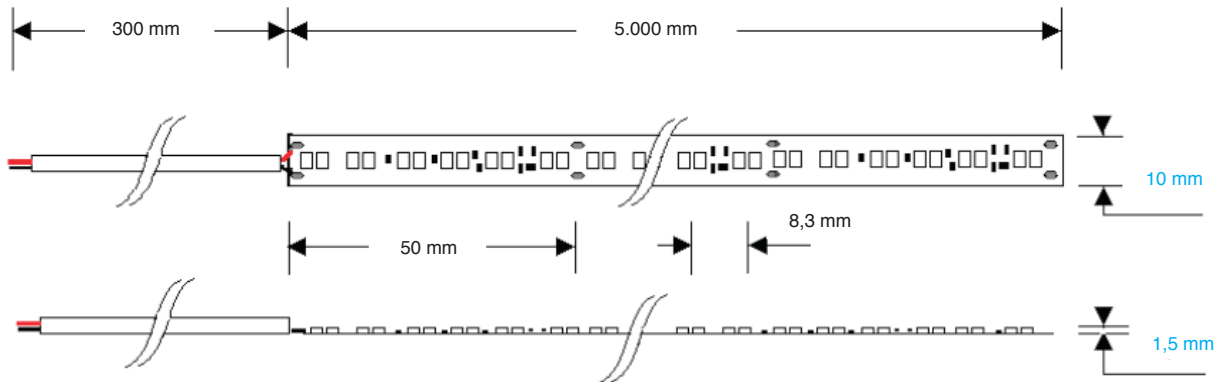

Waterproof

IP DISPONIBILI: C = IP54 / G = IP65

La strip led è disponibile in diversi IP, consulta la relativa tabella per scegliere il tipo di IP prima dell'ordine. **Per conoscere il codice prodotto, sostituisci la lettera blu con la lettera del modello IP scelto.**

Misure e disegni IP - tabella a pagina 124

IP AVAILABLE: C = IP54 / G = IP65

The strip led is available in different IP: take a look at the technical sheet to choose the right IP before the order. **To know the product's code, replace the blue letter with the letter of the IP model chosen.**

IP measures and design - table on page 124



ATTENZIONE / WARNING: Per la tipologia e la potenza espressa dalla strip, si raccomanda di dotare la stessa di adeguata dissipazione e di incollarla utilizzando il biadesivo termo conduttivo direttamente sulla superficie dissipante. (Due to the heating generated, it is recommended to dissipate it in a properly dissipating aluminum surface).